


Uitblinker in het terras!



ACO Slimline roostergoot

De ACO Slimline is slechts 6 centimeter breed met een aluminium design rooster en onderbak uit geëxtrudeerd kunststof. De nieuwe goot is gemakkelijk te plaatsen en kan worden aangesloten op infiltratievoorzieningen of het riool met 50, 60, 70 of 80 mm leidingmateriaal. Kortom; een uitblinker in het terras!


- 6 cm smalle roostergoot;
- snelle verwerking door klik & lijmbare hulpstukken;
- voetjes aan koppelstukken zorgen voor verankering tussen de tegels;
- aluminium rooster zeer eenvoudig uit te nemen voor reiniging van de goot;
- goot en onderdelen aantrekkelijk geprijsd.

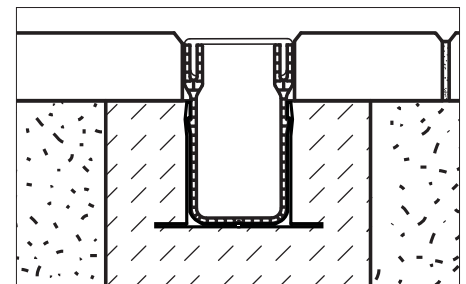


Gootstreng doorsnede




Gootelementen

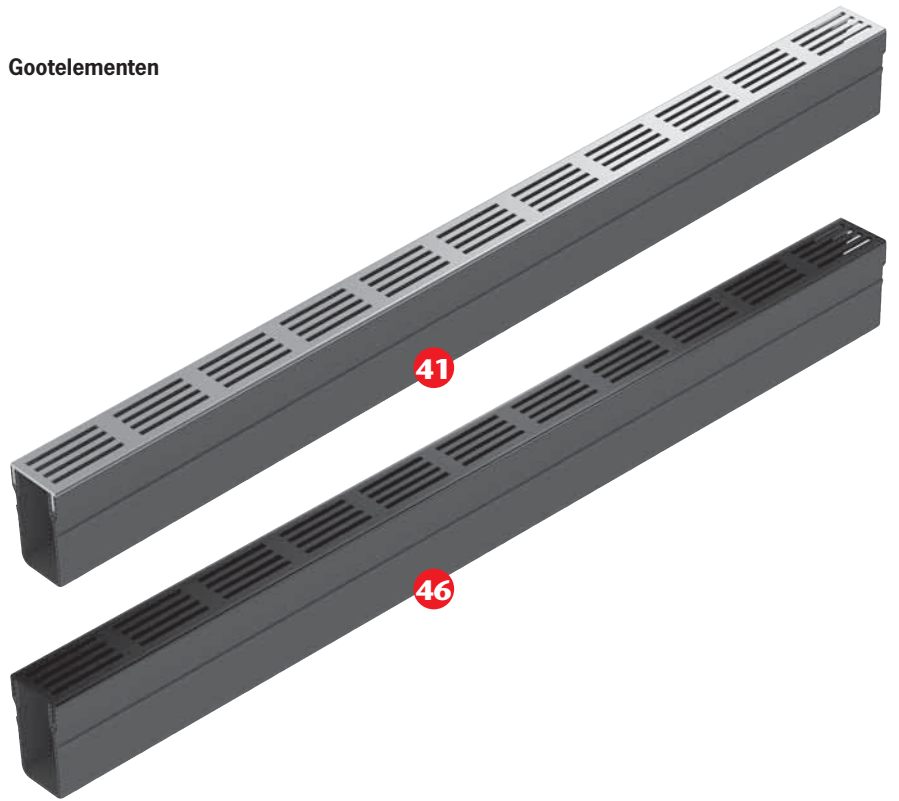

Gootstreng met onderuitloop

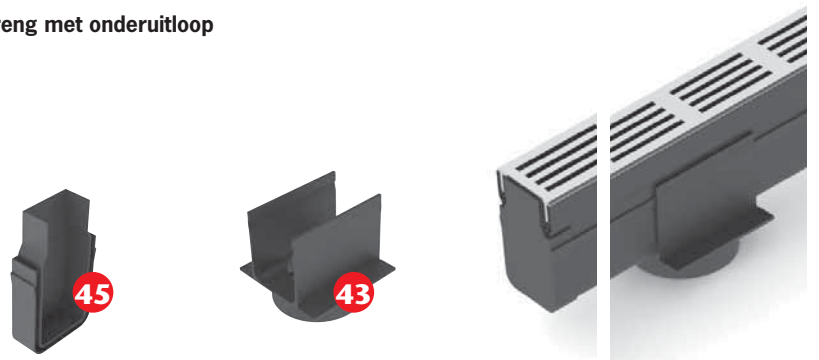

Gootstreng met zijuitloop

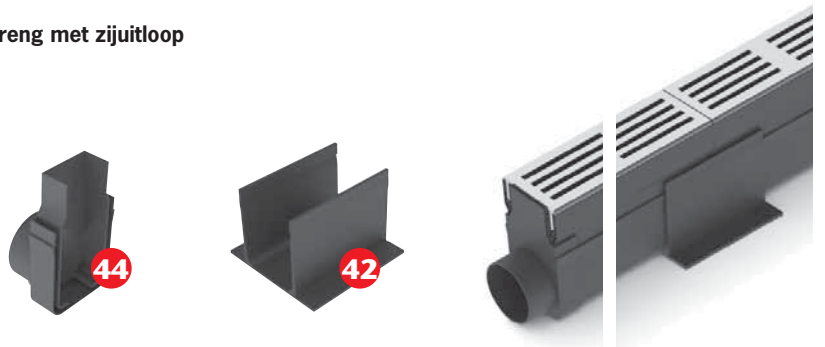

Omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	art. nr.
Slimline gootelement inclusief alu rooster	41	1000	100	1,63	19000
Slimline gootelement inclusief zwart rooster	46	1000	100	1,63	19005
Slimline koppelstuk	42	-	70	0,11	19001
Slimline koppelstuk met onderuitloop	43	-	70	0,12	19002
Slimline zijuitloop (80 mm)	44	-	100	0,03	19003
Slimline eindplaat	45	-	100	0,03	19004